


GC GLATT MASKINSPIKER 2,87MMX75MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE

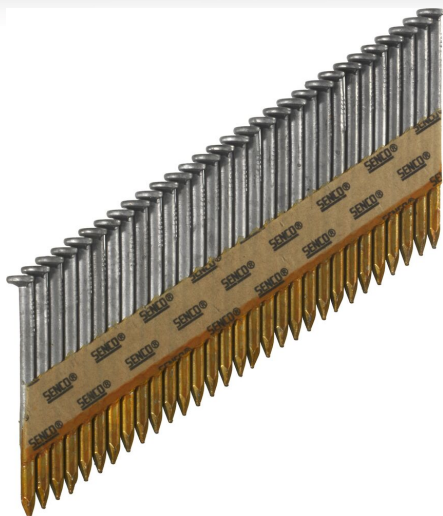

GC57ASBKR

APPLIKASJON

Reisverk, platematerial, sponplate, terrassebord, takstoler, paller og emballasje


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensettingsvinkel	34 °
Bånde type	Papirbåndet
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Varmgalvanisert 3
Coating	Sencote lim
Hode type	D-hode
Bredde D-hode	6,81 - 7,21 mm
Lengde D-hode	4,85 - 5,2 mm
Type spiker skafte	Rund skaft
Spisstype	Diamantspiss
Spissvinkel	40 °
Spikerlengde	75 mm
Spikerdiameter)	2,87 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274026886
Pakkestørrelse	2000 stykker
Nettovekt	8,12 kg

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
CE-festetype	Spiker med rundt tverrsnitt og vanlig skaft
Beskyttelsesnivå i mikron	55
Serviceklasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengde	48 mm
Hode tverrsnittsflate	30 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3054 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekking parameter parallell	2,45 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-trekks parameter	27,12 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	695 N/mm ²