


HJ GLATT BÅNDSPIKER 3,1X32MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE

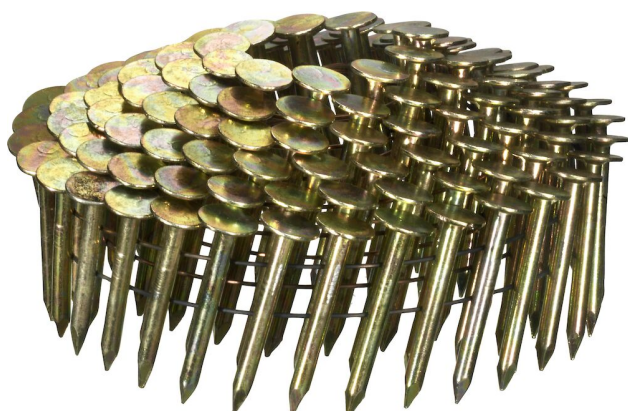

HJ15ASAVR

APPLIKASJON

Shingel, shingel, panel, plastfolie


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensettingsvinkel	16 °
Coilbandning	Konisk
Bånde type	Wirebåndet
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Varmgalvanisert 3
Coating	Ubehandlet
Hode type	Full hode
Type spiker skafte	Rund skaft
Spisstype	Diamantspiss
Spissvinkel	40 °
Min. Wireposisjon to	14,2 - 15,5 mm
Wireposisjon to	33,5 - 34 mm
Spikerlengde	32 mm
Spikerdiameter)	3,1 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274054896
Pakkestørrelse	1800 stykker
Nettovekt	4,55 kg

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
CE-festetype	Spiker med rundt tverrsnitt og vanlig skaft
Beskyttelsesnivå i mikron	30
Serviceklasse	3
Coating type	Coating type 3
Coating lengde	22,5 mm
Hode tverrsnittsflate	72 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3000 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekkingsparameter parallell	3,9 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-trekksparameter	25,5 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	620 N/mm ²