



GIPSPLATE- TIL TRESKRUE, 3,9X25MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE



39A25MP

APPLIKASJON

Gips mot tre

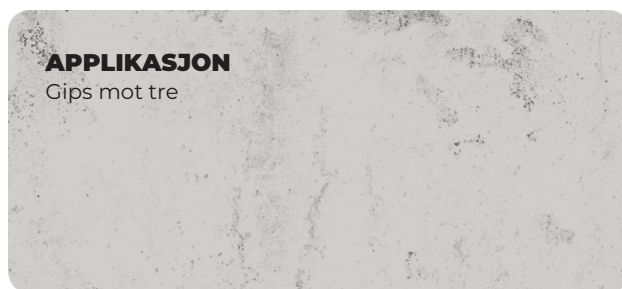

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bånde type	Plastbåndet
Hode	Trumpethode
Bits	Philips 2
Gjenger	Grovtgjenge
Turtall	3300 RPM
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Fosfatert (grå)
Spisstype	Skarp spiss
Spissvinkel	23 °
Skruelengde	24,2 - 25,8 mm
Skruediameter	3,7 - 3,9 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274010601
Pakkestørrelse	1000 stykker
Nettovekt	1,47 kg

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



24,2 - 25,8 mm

3,7 - 3,9 mm

CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14566:2008+A1:2009
Serviceklasse	1
Innvendig gjenget diameter	2,6 mm
Lengde på gjenget del	20,5 mm