


TRE- TIL TRESKRUE, 4,2X50MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE

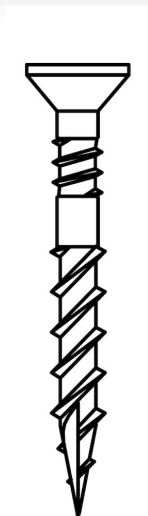

42KS50MY

APPLIKASJON

Trefiberplate, sponplate


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bånde type	Plastbåndet
Hode	Flat
Bits	Philips 2
Gjenger	Grovtgjenge
Turtall	2500 RPM
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Culgalvanisert
Spisstype	Type 17 spiss
Spissvinkel	23 °
Skruelengde	48,8 - 51,2 mm
Skruediameter	4,05 - 4,35 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274022635
Pakkestørrelse	1000 stykker
Nettovekt	2,3 kg

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
Materialmerking på CE-etikett	Ikke-legert stål
Beskyttelsesnivå i mikron	3
Serviceklasse	1
Innvendig gjenge diameter	3,05 mm
Lengde på gjenge del	47,2 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3283 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekkingsparameter parallell	12,35 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-trekksparameter	16 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	4729 N/mm ²
Vridningsforhold	≥1,5
Karakteristisk vridningsmotstand	1,28 Nm
Karakteristisk vridningsfasthet	3,4 Nm