


GC GLATT MASKINSPIKER 2,87MMX75MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE

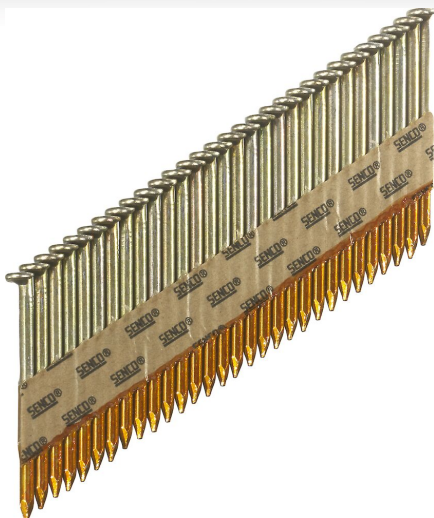

GC57AABKR

APPLIKASJON

Reisverk, platematerial, sponplate, terrassebord, takstoler, paller og emballasje

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensettingsvinkel	34 °
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Finish	Galvanisert
Bredde D-hode	6,81 - 7,21 mm
Lengde D-hode	4,85 - 5,2 mm
Spisstype	Diamantspiss
Spissvinkel	40 °
Innvendig diameter coil	-

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274043807
------	---------------

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
CE-festetype	Spiker med rundt tverrsnitt og vanlig skaft
Beskyttelsesnivå i mikron	≤5
Serviceklasse	1
Beleggttype	Coating type 3
Beleggingslengde	48 mm
Hode tverrsnittsflate	30 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3054 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekking parameter parallell	2,45 N/mm ²
Karakteristisk hodetrekking gjennom parameter	27,12 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	695 N/mm ²