


TRE- TIL TRESKRUE, 4,2X45MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE

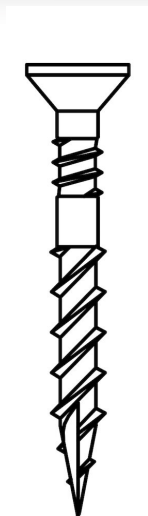

42KS45MY

APPLIKASJON

Trefiberplate, sponplate


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Finish	Gulgalvanisert
Spisstype	Type 17 spiss
Spissvinkel	23 °

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274022611
------	---------------

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



43,8 - 46,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
Materialmerking på CE-etikett	Ikke-legert stål
Beskyttelsesnivå i mikron	3
Serviceklasse	1
Innvendig gjenget diameter	3,05 mm
Lengde på gjenget del	42,2 mm
Karakteristisk motstandsmoment	4312 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekking parameter parallell	12,35 N/mm ²
Karakteristisk hodetrekking gjennom parameter	31,3 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	4729 N/mm ²
Karakteristisk vridningsmotstand	1,28 Nm
Karakteristisk vridningsfasthet	3,43 Nm